




CATÁLOGO DE PRODUCTOS



CHARM
RESIN

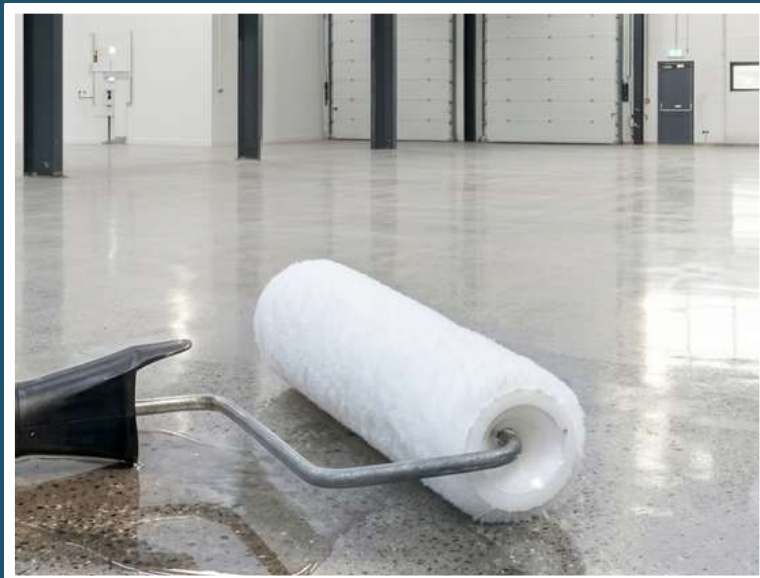

EDICIÓN 2026 - 2027

¿QUIÉNES SOMOS?

En CHARM RESIN, somos una empresa peruana especializada en la importación, fabricación y comercialización de productos complementarios para pisos, construcciones y manualidades.

Nos destacamos por ofrecer soluciones de alto rendimiento, durabilidad y estética profesional, adaptadas a las exigencias del mercado moderno.



+51 934 585 603



Charm resin



resinartcharm





Charm_resin

MISIÓN:

Nuestra misión es brindar soluciones integrales en resinas epóxicas y recubrimientos especializados, ofreciendo productos de alta calidad, durabilidad y desempeño técnico. Nos enfocamos en la innovación constante, la atención personalizada y la mejora continua, impulsando el crecimiento de nuestros clientes con responsabilidad ambiental y compromiso sostenible.

VISIÓN:

Ser la empresa líder y referente en soluciones con resinas epóxicas y recubrimientos especializados a nivel nacional, reconocida por nuestra innovación, calidad superior y compromiso con cada cliente. Aspiramos a transformar espacios y proyectos con productos de alto desempeño, contribuyendo al crecimiento de la industria mediante prácticas sostenibles, tecnología avanzada y un servicio excepcional que genere confianza y resultados duraderos.

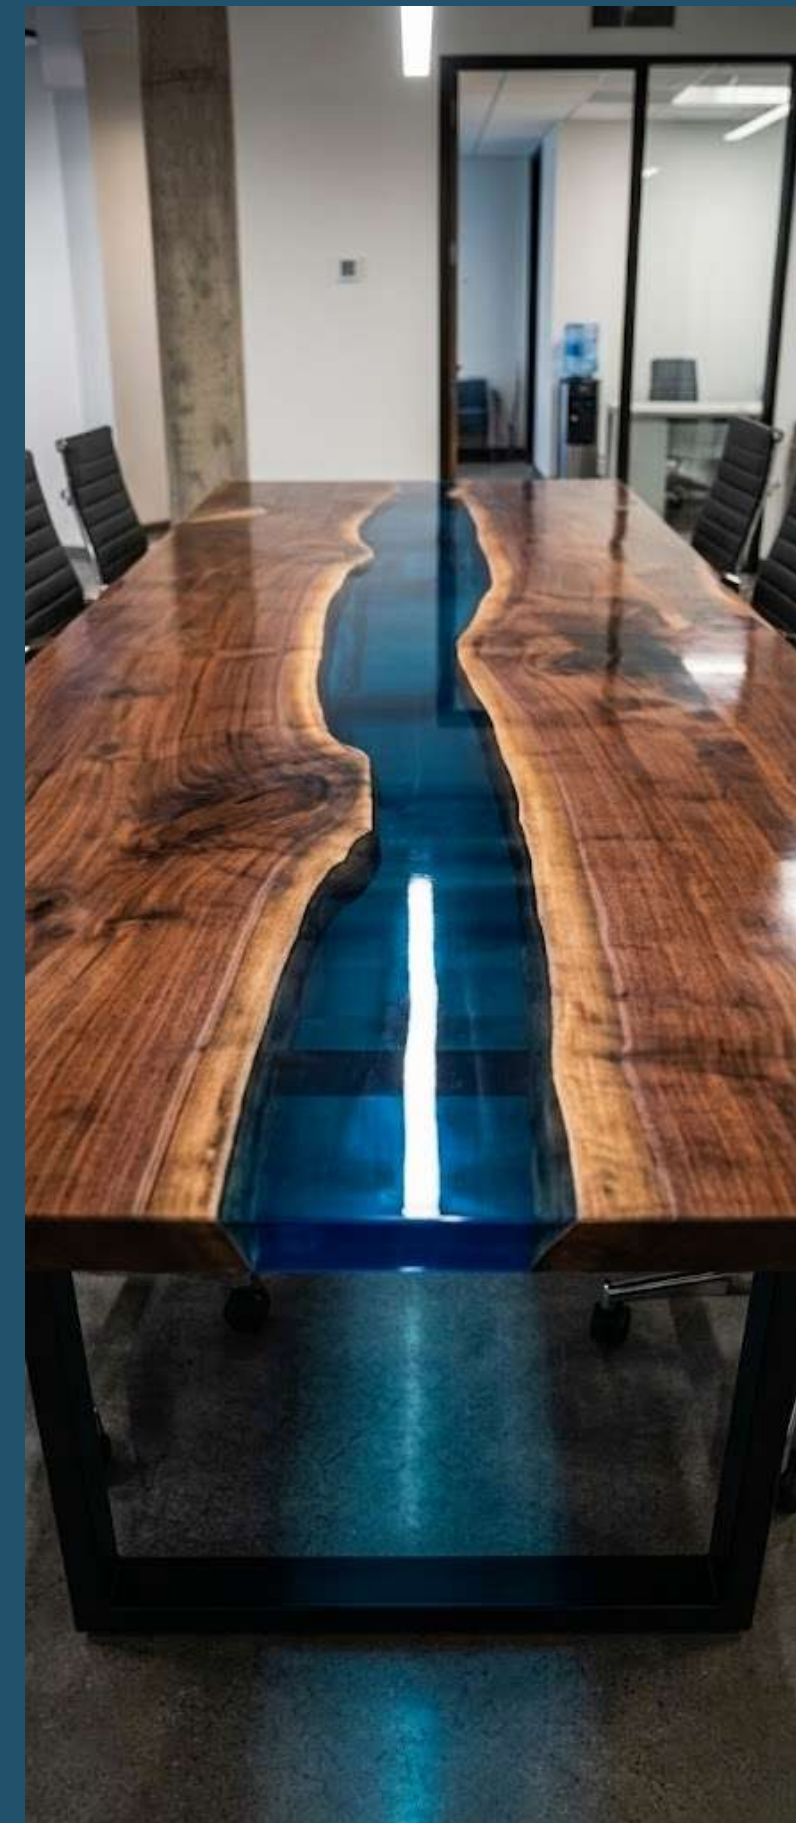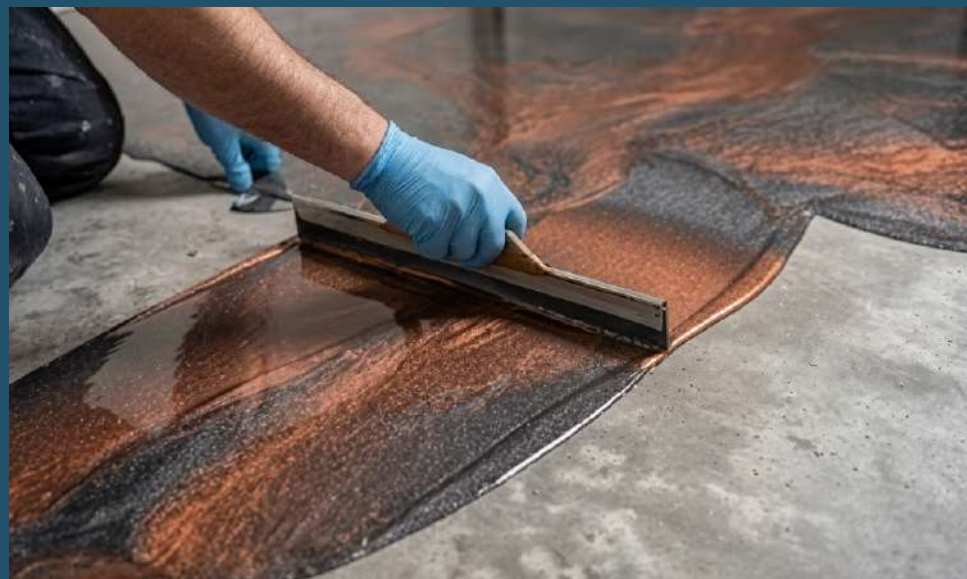



LINEA CREATIVE



RESINA EPÓXICA 1:1 PREMIUM

Tecnología Avanzada para Moldes y Encapsulados de Alta Precisión



✓ TRANSPARENCIA ULTRA CRISTALINA

✓ MÁXIMA DEFINICIÓN EN DETALLES

✓ ACABADO LISO SIN IMPERFECCIONES

✓ MEZCLA 1:1 FÁCIL Y PRECISA

APLICACIONES

- ✓ Moldes de silicona de alta definición
- ✓ Encapsulados decorativos
- ✓ Bisutería premium
- ✓ Adhesión estructural ligera
- ✓ Transparencia optimizada para encapsulados decorativos

BENEFICIOS CLAVE

- ✓ Claridad cristalina tipo vidrio óptico
- ✓ Baja formación de microburbujas
- ✓ Excelente detalle en cavidades finas
- ✓ Brillo superficial elevado

DATOS TÉCNICOS

- ✓ Proporción de mezcla: 1:1 en volumen
- ✓ Viscosidad Parte A: 1600 cps a 25°C
- ✓ Viscosidad Parte B: 1200 cps a 25°C

SISTEMA RECOMENDADO DE APLICACIÓN (PASOS)

1. Preparar superficie (limpia, seca y libre de contaminantes).
2. Aplicar con rodillo o brocha en capa uniforme.
3. Permitir secado completo (mín. 4 h).
4. Aplicar sistema posterior (microcemento, morteros, pintura o epóxico).



PRECAUCIONES: Usar guantes, gafas, mascarilla.

PRESENTACIONES DISPONIBLES

1 KG 1 GL 8 KG 16 KG 20 KG

PIGMENTO TRANSLÚCIDO

Concentrado Cromático de Alta Pureza



COLORES:



APLICACIONES

- ✓ Moldes decorativos
- ✓ Encapsulados artísticos
- ✓ Mesas tipo río
- ✓ Piezas translúcidas
- ✓ Manualidades premium

BENEFICIOS CLAVE

- ✓ Mantiene efecto cristalino de la resina
- ✓ Permite juegos de luz y profundidad
- ✓ Compatible con pigmentos metálicos y en pasta
- ✓ Alta intensidad con baja dosificación

DATOS TÉCNICOS

- ✓ Tipo: Pigmento líquido translúcido
- ✓ Alta concentración cromática
- ✓ Dosificación recomendada: 1% – 5% según intensidad deseada

SISTEMA RECOMENDADO DE APLICACIÓN (PASOS)

- 🔧 Vaso medidor
- 🔧 Espátula mezcladora

- 🔧 Taladro mezclador de bajas RPM
- 🔧 Pipeta dosificadora para control preciso



PRECAUCIONES: Usar guantes, gafas, mascarilla.


PRESENTACIONES DISPONIBLES

15 ML

1 LT

RESINA UV PREMIUM

Sistema Fotocurable de Alta Transparencia para Manualidades y Encapsulados

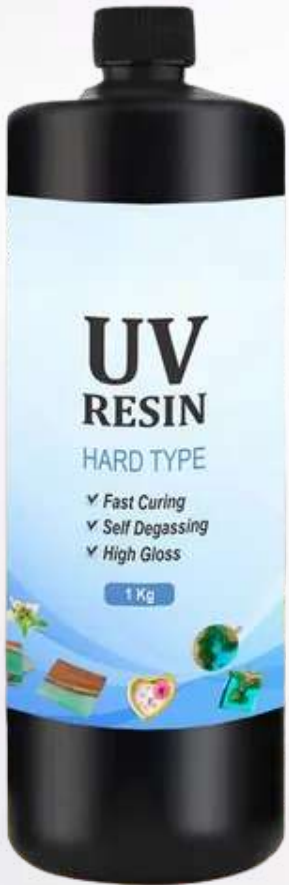

CURADO INSTANTÁNEO
CON LUZ UV



ACABADO ULTRA
CRISTALINO



ALTO BRILLO
SUPERFICIAL



LISTA PARA USAR, SIN
MEZCLA

APLICACIONES

- ✓ Bisutería y joyería artesanal
- ✓ Capas delgadas de sellado
- ✓ Encapsulados pequeños
- ✓ Efecto doming sobre stickers
- ✓ Moldes pequeños de silicona

BENEFICIOS CLAVE

- ✓ Alta transparencia tipo vidrio
- ✓ Ideal para trabajos pequeños y detallados
- ✓ Curado rápido (2-5 minutos con lámpara UV)

DATOS TÉCNICOS

- ✓ Curado por capa: 2 – 5 minutos (según potencia)
- ✓ Sistema: Monocomponente
- ✓ Acabado: Alto brillo

SISTEMA RECOMENDADO DE APLICACIÓN (PASOS)

1. Verter directamente sobre molde o pieza.

2. Eliminar burbujas con palillo o ligera fuente de calor.

3. Exponer bajo lámpara UV 36W – 48W durante 2-5 minutos.

4. Aplicar capas adicionales si se requiere mayor espesor.



PRECAUCIONES: Usar guantes, gafas, mascarilla.

PRESENTACIONES DISPONIBLES

200ML

1 LT

RESINA EPÓXICA 3:1 DEEP POUR ESTRUCTURAL

Sistema Fotocurable de Alta Transparencia para Manualidades y Encapsulados



- ✓

CONTROL TÉRMICO ESTABLE
- ✓

BAJA CONTRACCIÓN
- ✓

VISCOSIDAD CONTROLADA
- ✓

ENCAPSULADO PRECISO

APLICACIONES

- ✓ Mesas River Table de gran volumen
- ✓ Encapsulados estructurales profundos
- ✓ Relleno de cavidades en madera maciza
- ✓ Bloques decorativos transparentes
- ✓ Proyectos artísticos de alto espesor

BENEFICIOS CLAVE

- ✓ Control térmico superior en coladas profundas
- ✓ Reducción significativa de fisuración por sobrecalentamiento

DATOS TÉCNICOS

- ✓ Viscosidad: Media-Alta (reología controlada)
- ✓ Relación de mezcla: 3:1 en volumen
- ✓ Excelente estabilidad cromática

SISTEMA RECOMENDADO DE APLICACIÓN (PASOS)

- 1.Sellar previamente la madera con capa fina epóxica.

2.Mezclar 3 partes de resina + 1 parte endurecedor (precisión volumétrica o gravimétrica).

3.Mezclar a bajas RPM para evitar incorporación de aire.

4.Verter en colada continua controlando temperatura ambiental (22-25°C ideal).



PRECAUCIONES: Usar guantes, gafas, mascarilla.

PRESENTACIONES DISPONIBLES

1 GL 20 KG 60 KG 90 KG

RESINA FLEXIBLE 3:1

Ideal para realzar stickers con un acabado flexible, resistente y de alta transparencia.



- ✓

ALTA TRANSPARENCIA

✓
- ✓

FLEXIBLE Y RESISTENTE

✓
- ✓

ACABADO CRISTALINO

✓
- ✓

EFEECTO DOMO UNIFORME

✓

APLICACIONES

- ✓ Fabricación de stickers tipo doming
- ✓ Etiquetas adhesivas de alto relieve
- ✓ Personalización de llaveros y accesorios
- ✓ Proyectos de manualidades y branding
- ✓ Recubrimientos decorativos sobre vinil o impresión

BENEFICIOS CLAVE

- ✓ Alta flexibilidad, evita grietas o quiebres
- ✓ Resistencia al desgaste y manipulación
- ✓ Excelente transparencia y acabado cristalino

DATOS TÉCNICOS

- ✓ Relación de mezcla: 3:1 (Resina+ Catalizador)
- ✓ Acabado: Flexible, autonivelante y brillante
- ✓ Transparencia: Alta (efecto cristal)

SISTEMA RECOMENDADO DE APLICACIÓN (PASOS)

- 1.Preparación del diseño: colocar los stickers o impresiones sobre una superficie nivelada y limpia.

2.Mezcla del sistema: mezclar la resina y catalizador en proporción 3:1 hasta obtener una mezcla homogénea.

3.Aplicación : verter cuidadosamente sobre cada pieza hasta generar el efecto domo (gota).



PRECAUCIONES: Usar guantes, gafas, mascarilla.

PRESENTACIONES DISPONIBLES

1 GL 20 KG 60 KG 90 KG



LINEA ARCHITECTURAL



RESINA EPÓXICA 3:1 PREMIUM

Desarrollado con tecnología de alta transparencia óptica, baja viscosidad y excelente poder autonivelante



ESTABILIDAD FOTOQUÍMICA



ALTA COHESIÓN POLIMÉRICA



SUPERFICIE IMPERMEABLE



MATRIZ POLIMÉRICA DE ALTO PESO MOLECULAR

APLICACIONES

- ✓ Pisos tipo porcelanato líquido
- ✓ Pisos metálicos 3D
- ✓ Encapsulados decorativos industriales
- ✓ Showrooms y concesionarios
- ✓ Recubrimientos autonivelantes transparentes

BENEFICIOS CLAVE

- ✓ Transparencia superior (alta claridad óptica).
- ✓ Excelente nivelación sin marcas de rodillo.

DATOS TÉCNICOS

- ✓ Relación de mezcla: 3:1 en volumen o peso
- ✓ Acabado: Transparente cristalino alto brillo
- ✓ Buena resistencia química (aceites, detergentes, solventes suaves)

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN



Mezclador eléctrico de bajas RPM



Rodillo rompeburbujas



Llana dentada autonivelante



Zapatos de púas



Grinder o pulidora industrial



PRECAUCIONES: Usar guantes, gafas, mascarilla.

PRESENTACIONES DISPONIBLES

1 KG GL 20 KG 60 KG 90 KG

PIGMENTO EPÓXICO METALICO

Formulado para ofrecer alta reflectividad lumínica, estabilidad química y excelente dispersión en matrices poliméricas



COLORES:



APLICACIONES

- ✓ Encapsulados y arte en resina
- ✓ Mesas y superficies tipo river table
- ✓ Revestimientos arquitectónicos de alto diseño
- ✓ Pisos epóxicos decorativos tipo mármol líquido

BENEFICIOS CLAVE

- ✓ Genera efecto tridimensional profundo (3D metallic flow).
- ✓ Permite efectos personalizados mediante técnicas de dispersión.

DATOS TÉCNICOS

- ✓ Solubilidad: Insoluble en agua y solventes comunes
- ✓ Punto de fusión: > 600°C
- ✓ Compatible con sistemas epóxicos 100% sólidos y base solvente

SISTEMA RECOMENDADO DE APLICACIÓN (PASOS)

1. Mezclar el pigmento directamente en la resina (Componente A).
2. Dosificación recomendada: 1% – 5% según intensidad deseada.

3. Mezclar con agitador de bajas RPM para evitar incorporación de aire.
4. Verter sobre superficie epóxica base pigmentada negra o sólida.
5. Manipular con espátula, rodillo artístico o aire para generar efectos.



PRECAUCIONES: Usar guantes, gafas, mascarilla.

PRESENTACIONES DISPONIBLES

30 GR 1 KG 5 KG

BARNIZ POLIURETANO

Recubrimiento top coat alifático de alta performance, formulado con tecnología poliuretánica



- ✓ ESTABILIDAD FOTOQUÍMICA
- ✓ ALTA COHESIÓN POLIMÉRICA
- ✓ SUPERFICIE IMPERMEABLE
- ✓ MATRIZ POLIMÉRICA DE ALTO PESO MOLECULAR

APLICACIONES

- ✓ Pisos comerciales de alto tránsito
- ✓ Plantas industriales con exposición solar
- ✓ Pisos de porcelanato líquido
- ✓ Industria alimentaria y farmacéutica
- ✓ Sellado final de sistemas epóxicos industriales

BENEFICIOS CLAVE

- ✓ Excelente resistencia química y a agentes limpiadores.
- ✓ Protección impermeable y sellado total del sistema.

DATOS TÉCNICOS

- ✓ Base poliuretano alifático / poliaspártico bicomponente
- ✓ Alta resistencia a rayos UV y oxidación
- ✓ Espesor recomendado: 100 – 300 micrones por capa

SISTEMA RECOMENDADO DE APLICACIÓN (PASOS)

1.Verificar curado completo del sistema epóxico base.

2.Lijado suave para promover anclaje mecánico.

3.Mezcla técnica A+B con agitador de bajas RPM.

4.Aplicación uniforme en una o dos capas según exigencia.

5.Curado controlado (tráfico liviano 8-24 h según sistema)



PRECAUCIONES: Usar guantes, gafas, mascarilla.

PRESENTACIONES DISPONIBLES	
1 GL	20 KG

PIGMENTO EPÓXICO EN PASTA

Diseñado para proporcionar coloración uniforme, alta opacidad y excelente estabilidad dentro de la matriz polimérica



COLORES:



APLICACIONES

- ✓ Encapsulados y arte en resina
- ✓ Mesas y superficies tipo river table
- ✓ Revestimientos arquitectónicos de alto diseño
- ✓ Pisos epóxicos decorativos tipo mármol líquido

BENEFICIOS CLAVE

- ✓ Genera efecto tridimensional profundo (3D metallic flow).
- ✓ Permite efectos personalizados mediante técnicas de dispersión.

DATOS TÉCNICOS

- ✓ Solubilidad: Insoluble en agua y solventes comunes
- ✓ Punto de fusión: > 600°C
- ✓ Compatible con sistemas epóxicos 100% sólidos y base solvente

SISTEMA RECOMENDADO DE APLICACIÓN (PASOS)

1. Incorporar el pigmento en pasta en el Componente A (resina).
2. Dosificación recomendada: 2% – 5% según intensidad deseada.
3. Mezclar con agitador de bajas RPM hasta completa homogeneización.
4. Añadir el endurecedor (Componente B) y mezclar nuevamente.
5. Aplicar según sistema (rodillo, llana o autonivelante).



PRECAUCIONES: Usar guantes, gafas, mascarilla.

PRESENTACIONES DISPONIBLES			
30 GR	250 GR	1 KG	5 KG

CHIPS DECORATIVOS

Agregado Polimérico Tipo Granito de Alta Resistencia



APLICACIONES

- ✓ Zonas comerciales de alto tránsito
- ✓ Garajes residenciales premium
- ✓ Showrooms y concesionarios
- ✓ Pisos industriales decorativos tipo granito
- ✓ Hospitales y clínica

BENEFICIOS CLAVE

- ✓ Acabado estético tipo granito natural.
- ✓ Disimula imperfecciones del sustrato.
- ✓ Mejora resistencia al desgaste superficial.
- ✓ Superficie antideslizante (según sellado).

DATOS TÉCNICOS

- ✓ Formato: Escamas decorativas irregulares
- ✓ Alta resistencia a abrasión
- ✓ Tamaño estándar: 2 – 5 mm (según diseño)

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

- Rodillo epóxico para base
- Sistema manual o soplador para esparcir chips
- Espátula para retirar excedente
- Aspiradora industrial



PRECAUCIONES: Usar guantes, gafas, mascarilla.

PRESENTACIONES DISPONIBLES

BOLSA ½ KG

BOLSA 1 KG

PINTURA BASE

Diseñada para actuar como capa de fondo en sistemas epóxicos decorativos e industriales.



- ✓ ANCLAJE SUPERIOR EN CONCRETO
- ✓ SOPORTE ESTRUCTURAL DEL RECUBRIMIENTO
- ✓ ÓPTIMA PREPARACIÓN DEL SUSTRATO
- ✓ COMPATIBILIDAD MULTISISTEMA

APLICACIONES

- ✓ Base para pisos epóxicos
- ✓ Pisos comerciales
- ✓ Concreto nuevo o antiguo preparado
- ✓ Talleres mecánicos y concesionarios
- ✓ Base para aplicación de chips decorativos

BENEFICIOS CLAVE

- ✓ Mejora la adherencia del sistema epóxico
- ✓ Disminuye consumo de resina autonivelante
- ✓ Uniformiza tono y acabado final
- ✓ Optimiza el rendimiento del sistema completo

DATOS TÉCNICOS

- ✓ Compatible con sistemas epóxicos autonivelantes
- ✓ Alta adherencia al concreto
- ✓ Rendimiento promedio: 20-30 m² por galón por capa

SISTEMA RECOMENDADO DE APLICACIÓN (PASOS)

- 1.Preparación mecánica del concreto (lijado o grinder).

2.Limpieza total de polvo y contaminantes.
- 3.Aplicar pintura base con rodillo epóxico.

4.Dejar secar completamente (mínimo 4 h).

5.Aplicar sistema epóxico (2:1 o pigmentado).



PRECAUCIONES: Usar guantes, gafas, mascarilla.

PRESENTACIONES DISPONIBLES	
1 GL	20 LT

MORTERO AUTONIVELANTE

Base Hidráulica Fluida para Sistemas Epóxicos y Revestimientos Técnicos



- ✓ NIVELACIÓN PERFECTA SIN ESFUERZO
- ✓ SOPORTE FIRME Y DURADERO
- ✓ SUPERFICIE UNIFORME Y CONTINUA
- ✓ ÓPTIMO DESEMPEÑO COMO CAPA BASE

APLICACIONES

- ✓ Base para porcelanato líquido
- ✓ Preparación para microcemento
- ✓ Instalación de pisos laminados y vinílicos
- ✓ Acabado final (previo sellado superficial)
- ✓ Nivelación previa a pisos epóxicos autonivelantes

BENEFICIOS CLAVE

- ✓ Alta resistencia mecánica estructural.
- ✓ Excelente fluidez y autonivelación.
- ✓ Base dimensionalmente estable para sistemas epóxicos.

DATOS TÉCNICOS

- ✓ Apariencia: Polvo cementicio gris
- ✓ Densidad de mezcla: 2.1 ± 0.1 kg/L
- ✓ Agua de mezcla: 6.5 – 7.0 L por bolsa de 25 kg

SISTEMA RECOMENDADO DE APLICACIÓN (PASOS)

- 1.Preparación mecánica del sustrato (limpio, firme y rugoso).

2.Aplicación de primer acrílico

3.Mezclar 25 kg con 6.5 – 7.0 L de agua limpia.
- 4.Mezclar 4 minutos a bajas RPM hasta lograr fluidez homogénea.

5.Verter y extender con jalador al espesor deseado.

6.Pasar rodillo de púas para liberar aire atrapado.



PRECAUCIONES: Usar guantes, gafas, mascarilla.

PRESENTACIONES DISPONIBLES

BOLSA X 25KG

PRIMER ACRÍLICO (ULTRA PRIMER)

Imprimante Base Agua de Alta Penetración



- ✓

SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA
- ✓

PENETRACIÓN PROFUNDA EN SUSTRATOS
- ✓

ESTABILIDAD DE CURADO
- ✓

BASE ESTRUCTURAL MULTICAPA

APLICACIONES

- ✓ Base para pintura de piso acrílica
- ✓ Concreto nuevo o antiguo
- ✓ Muros, pisos y superficies cementicias
- ✓ Regulador de absorción antes de epóxico ligero
- ✓ Sellador previo para microcemento y morteros

BENEFICIOS CLAVE

- ✓ Mejora adherencia del sistema posterior.
- ✓ Reduce consumo de pintura o recubrimiento.
- ✓ Ideal para proyectos residenciales y comerciales.

DATOS TÉCNICOS

- ✓ Monocomponente – listo para usar
- ✓ Secado rápido (3 – 6 horas aprox.)
- ✓ Rendimiento promedio: 25 – 35 m² por galón (según absorción)

SISTEMA RECOMENDADO DE APLICACIÓN (PASOS)

1. Preparar superficie (limpia, seca y libre de contaminantes).

2. Aplicar con rodillo o brocha en capa uniforme.

3. Permitir secado completo (mín. 4 h).

4. Aplicar sistema posterior (microcemento, morteros, pintura o epóxico).



PRECAUCIONES: Usar guantes, gafas, mascarilla.

PRESENTACIONES DISPONIBLES

1 GL 20 LT

PRIMER EPÓXICO

Imprimante de Alta Penetración y Anclaje Molecular



SOPORTE TÉCNICO
DEL SISTEMA



PENETRACIÓN PROFUNDA
EN SUSTRATOS

APLICACIONES

- ✓ Base para morteros epóxicos
- ✓ Sellado previo en sistemas autonivelantes
- ✓ Aplicaciones en almacenes, fábricas y retail
- ✓ Puente de adherencia en concreto nuevo o antiguo
- ✓ Preparación de pisos industriales antes de epóxico

BENEFICIOS CLAVE

- ✓ Incrementa significativamente la adherencia del sistema.
- ✓ Reduce consumo de resina epóxica posterior.
- ✓ Minimiza riesgo de desprendimiento o delaminación.

DATOS TÉCNICOS

- ✓ Relación de mezcla según formulación 3:1)
- ✓ Tiempo de repintado: 9 – 18 horas aprox.
- ✓ Reduce formación de burbujas en autonivelantes

SISTEMA RECOMENDADO DE APLICACIÓN (PASOS)

- 1.Preparación mecánica del concreto (grinder diamantado o granallado).
- 2.Limpieza total de polvo y contaminantes.

- 3.Mezclar componente A + B con agitador de bajas RPM.
- 4.Aplicar capa uniforme con rodillo o jalador de goma.



PRECAUCIONES: Usar guantes, gafas, mascarilla.

PRESENTACIONES DISPONIBLES

1 GL 20 KG

ALCOHOL ISOPROPÍLICO 99%

Agente Desengrasante y Eliminador de Burbujas para
Sistemas Epóxicos



- ✓ LIMPIEZA TÉCNICA DE ALTA PUREZA
- ✓ IDEAL PARA PREPARACIÓN Y ACABADOS EPÓXICOS
- ✓ EVAPORACIÓN RÁPIDA SIN RESIDUOS
- ✓ ELIMINA GRASA Y CONTAMINANTES

APLICACIONES

- ✓ Limpieza de moldes de silicona
- ✓ Limpieza de herramientas y utensilios
- ✓ Preparación de piezas para encapsulado
- ✓ Desengrase de superficies antes de imprimación
- ✓ Eliminación de burbujas superficiales en resina fresca

BENEFICIOS CLAVE

- ✓ Mejora acabado final en piezas de resina
- ✓ Reduce contaminación superficial
- ✓ Evaporación rápida

DATOS TÉCNICOS

- ✓ Apariencia: Líquido transparente e incoloro
- ✓ Punto de inflamación: ~12 °C
- ✓ Pureza: 99%

SISTEMA RECOMENDADO DE APLICACIÓN (PASOS)

1. Para burbujas: Aplicar en pulverización ligera sobre la resina recién vertida.
2. Para limpieza: Aplicar con paño libre de pelusa antes de imprimación o aplicación de resina.
3. Para herramientas: Limpiar inmediatamente después del uso antes del curado del epóxico.



PRECAUCIONES: Usar guantes, gafas, mascarilla.


PRESENTACIONES DISPONIBLES

500ML

1 LT

MASILLA EPÓXICA 100% SÓLIDOS

Sistema de Reparación Estructural e Impermeabilización de Alta Performance

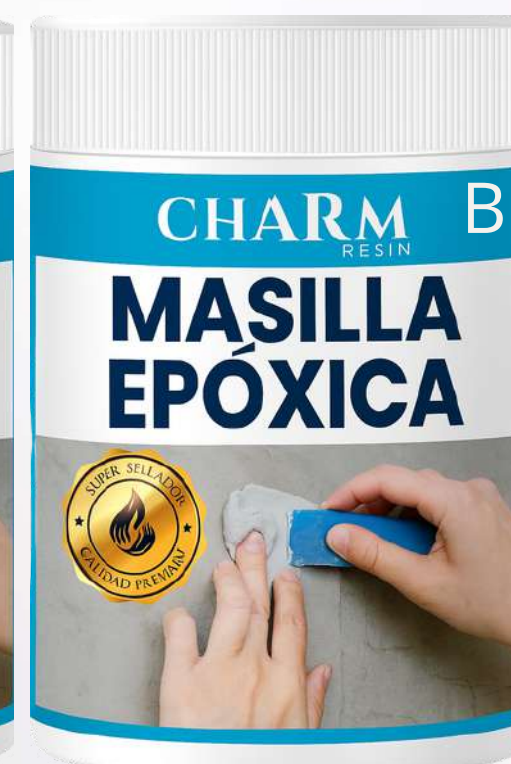

CONTROL TÉRMICO
ESTABLE



VISCOSIDAD
CONTROLADA



BAJA CONTRACCIÓN



ENCAPSULADO PRECISO

APLICACIONES

- ✓ Impermeabilización puntual
- ✓ Corrección de fisuras y poros
- ✓ Reparaciones estructurales pequeñas
- ✓ Cortes a 45° de alta precisión
- ✓ Reparación de pisos de porcelanato líquido

BENEFICIOS CLAVE

- ✓ Alta adherencia sobre concreto y cerámica
- ✓ Excelente integración con sistemas epóxicos posteriores

DATOS TÉCNICOS

- ✓ Tipo de producto: Masilla epóxica bicomponente
- ✓ Proporción de mezcla: 1:1
- ✓ Contenido de sólidos: 100%

SISTEMA RECOMENDADO DE APLICACIÓN (PASOS)

1. Verificar superficie limpia, seca y libre de contaminantes
2. Mezclar Parte A (Clear) + Activador en proporción 1:1
3. Mezclar uniformemente durante 5 minutos
4. Aplicar y extender con espátula o llana metálica



PRECAUCIONES: Usar guantes, gafas, mascarilla.

PRESENTACIONES DISPONIBLES

240 GR

IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO ELASTOMÉRICO PARA TECHOS

Recubrimiento Impermeable de Alta Elasticidad y Protección Climática



- ✓ ALTA ELASTICIDAD E IMPERMEABILIDAD
- ✓ EXCELENTE ADHERENCIA
- ✓ PROTECCIÓN UV Y REFLECTANCIA SOLAR
- ✓ SELLA Y PROTEGE SUPERFICIES

APLICACIONES

- ✓ Techos de concreto
- ✓ Azoteas
- ✓ Techos inclinados o planos
- ✓ Terrazas
- ✓ Ladrillo y mortero

BENEFICIOS CLAVE

- ✓ Alta reflectancia térmica (reduce temperatura del techo)
- ✓ Impermeabilización total contra filtraciones
- ✓ Alta elasticidad para sellar microfisuras

DATOS TÉCNICOS

- ✓ Tipo de producto : Impermeabilizante acrílico elastomérico
- ✓ Base química : Resina acrílica modificada
- ✓ Adherencia : Excelente sobre superficies cementicias

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

- Rodillo
- Brocha

Equipo airless



PRECAUCIONES: Usar guantes, gafas, mascarilla.

PRESENTACIONES DISPONIBLES

1 GL (3.785 L) 5 GL (18.9 L) BALDE INDUSTRIAL

LLUVIA ACERO

Sistema Impermeabilizante de Alta Tecnología Nombre Comercial del Producto



- ✓ SELLADO TOTAL Y PROTECCIÓN
- ✓ RESISTENTE AL SOL Y LA HUMEDAD
- ✓ GRAN FLEXIBILIDAD Y AGARRE
- ✓ LARGA VIDA ÚTIL Y ALTO RENDIMIENTO

APLICACIONES

- ✓ Protección de muros exteriores y superficies expuestas
- ✓ Protección de estructuras metálicas industriales
- ✓ Impermeabilización de techos y cubiertas expuestas a lluvia intensa

BENEFICIOS CLAVE

- ✓ Impermeabilidad total frente a filtraciones de agua
- ✓ Alta resistencia a radiación UV y agentes atmosféricos
- ✓ Excelente elasticidad y capacidad de puenteo de microfisuras

DATOS TÉCNICOS

- ✓ Formulación con polímeros elastoméricos de alta tecnología
- ✓ Alta resistencia a intemperismo y degradación ambiental
- ✓ Alta adhesión química y mecánica sobre múltiples sustratos

SISTEMA RECOMENDADO DE APLICACIÓN (PASOS)

1. Superficie firme, limpia y seca

2. Libre de contaminantes

3. Aplicación uniforme continua

4. Máxima adherencia e impermeabilidad




PRECAUCIONES: Usar guantes, gafas, mascarilla.

PRESENTACIONES DISPONIBLES

500 GR 1 KG

MICROCEMENTO

Sistema Polimérico de Alta Resistencia para Anclaje y Nivelación Industrial

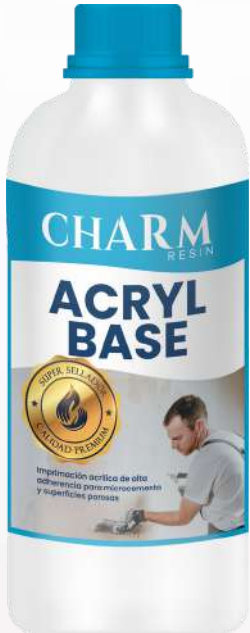

- ✓ ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE
- ✓ EXCELENTE ADHERENCIA
- ✓ FÁCIL MANTENIMIENTO
- ✓ ACABADO CONTINUO SIN JUNTAS

APLICACIONES

- ✓ Revestimiento continuo para pisos interiores y exteriores
- ✓ Recubrimiento decorativo en muros y superficies verticales
- ✓ Renovación de superficies existentes (cerámicos, concreto, drywall)
- ✓ Proyectos residenciales, comerciales e industriales de alto tránsito

BENEFICIOS CLAVE

- ✓ Fácil mantenimiento y limpieza
- ✓ Versatilidad en diseño: múltiples colores y efectos
- ✓ Alta resistencia mecánica al desgaste y abrasión

DATOS TÉCNICOS

- ✓ Sistema bicomponente: microcimento + Acryl Base.
- ✓ Aplicación en capas delgadas (2-3 mm de espesor total).
- ✓ Requiere sellado final para máxima durabilidad y protección.

SISTEMA RECOMENDADO DE APLICACIÓN (PASOS)

1. PREPARACIÓN DE SUPERFICIE : superficie limpia, seca y con anclaje adecuado.
2. MEZCLA : Mezclar con Acryl Base hasta obtener pasta homogénea.
3. APLICACIÓN DE CAPAS: Aplicar 2-3 capas delgadas, lijando entre capas.
4. SELLADO Y ACABADO: Aplicar sellador para protección y acabado final.



PRECAUCIONES: Usar guantes, gafas, mascarilla.

PRESENTACIONES DISPONIBLES
MICROCEMENTO 5 KG + 1 LT DE ACRYL BASE



- ✓ ALTA RESISTENCIA ESTRUCTURAL
- ✓ MÍNIMA CONTRACCIÓN
- ✓ ADHESIÓN SUPERIOR
- ✓ IDEAL PARA ANCLAJES Y NIVELACIÓN

APLICACIONES

- ✓ Pisos industriales de alto tránsito
- ✓ Pisos en plantas de producción
- ✓ Nivelación estructural de superficies industriales
- ✓ Pisos en almacenes y centros logísticos
- ✓ Bases estructurales para maquinaria pesada

BENEFICIOS CLAVE

- ✓ Alta adherencia al concreto estructural
- ✓ Excelente resistencia a cargas mecánicas
- ✓ Desgaste por abrasión inferior al concreto

DATOS TÉCNICOS

- ✓ Resistencia a la compresión: 16,000 psi
- ✓ Temperatura de servicio continuo: 93 °C
- ✓ Temperatura de servicio intermitente: 121 °C
- ✓ Resistencia al impacto: Superior al concreto (≈1250 kg/cm²)

SISTEMA RECOMENDADO DE APLICACIÓN (PASOS)

- 1.LIMPIEZA: el piso debe estar seco y libre de polvo o grasa. se recomienda un lijado previo.

2.MEZCLADO: une los componentes a y b. mezcla por 3 minutos hasta lograr una masa homogénea.
- 3.APLICACIÓN: vierte y esparce. se nivela solo y rellena el piso.

4.CURADO: seca en 24 horas. alcanza máxima dureza en 7 días.




PRECAUCIONES: Usar guantes, gafas, mascarilla.

PRESENTACIONES DISPONIBLES

32 KG

BASE NIVELADORA

Sistema Polimérico de Alta Resistencia para Anclaje y Nivelación Industrial

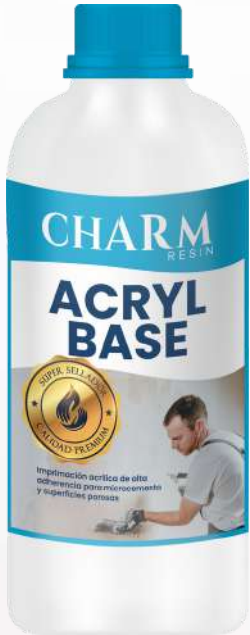

MEJORA EL ACABADO FINAL



ALTA ADHERENCIA



ALTA ADHERENCIA



EXCELENTE NIVELACIÓN DE SUPERFICIES

APLICACIONES

- ✓ Nivelación de superficies irregulares en pisos y muros.
- ✓ Preparación de superficies en proyectos residenciales y comerciales
- ✓ Corrección de imperfecciones en concreto y cerámicos.
- ✓ Base para sistemas decorativos (microcemento, resina, pintura epóxica)

BENEFICIOS CLAVE

- ✓ Excelente capacidad de nivelación.
- ✓ Alta adherencia sobre múltiples superficies.
- ✓ Reduce fisuras y mejora la estabilidad del sistema.

DATOS TÉCNICOS

- ✓ Sistema en polvo modificado con polímeros
- ✓ Aplicación en capas delgadas de nivelación
- ✓ Compatible con Acryl Base como agente de mezcla

SISTEMA RECOMENDADO DE APLICACIÓN (PASOS)

1. PREPARACIÓN DE SUPERFICIE : superficie firme, limpia y libre de humedad.

2. MEZCLA : mezclar con Acryl Base hasta lograr consistencia homogénea.
3. APLICACIÓN DE CAPAS: aplicar en capas delgadas nivelando la superficie.

4. SELLADO Y ACABADO: dejar secar y lijar antes del acabado final.




PRECAUCIONES: Usar guantes, gafas, mascarilla.

PRESENTACIONES DISPONIBLES

BASE NIVELADORA 20 KG + 1 GL DE ACRYL BASE

ULTRA SELLADOR

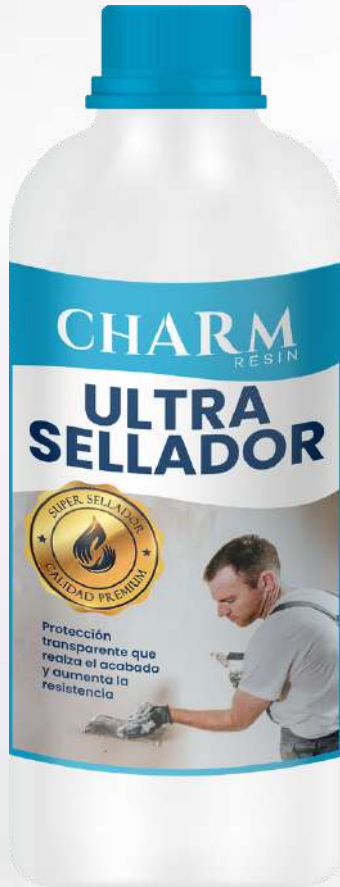

- ✓ PROTECCIÓN CONTRA HUMEDAD Y MANCHAS
- ✓ SECADO RÁPIDO
- ✓ FÁCIL MANTENIMIENTO
- ✓ ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE

APLICACIONES

- ✓ Sellado y protección de superficies de microcemento
- ✓ Protección de pisos de resina epóxica y cementicios
- ✓ Uso en áreas residenciales, comerciales e industriales
- ✓ Aplicación en superficies de concreto, mortero y revestimientos decorativos

BENEFICIOS CLAVE

- ✓ Alta resistencia a la abrasión y al desgaste
- ✓ Protección contra humedad, manchas y agentes externos
- ✓ Acabado uniforme con realce estético de la superficie

DATOS TÉCNICOS

- ✓ Sellador base polímero de alto desempeño.
- ✓ Aplicación en capas delgadas y uniformes
- ✓ Compatible con sistemas de microcemento y resinas

SISTEMA RECOMENDADO DE APLICACIÓN (PASOS)

1. PREPARACIÓN DE SUPERFICIE : superficie limpia, seca y libre de residuos.


2. APLICACIÓN : Aplicar capa uniforme con rodillo o brocha.
3. SECADO: dejar secar completamente entre capas.

4. CURADO : dejar curar antes del uso o tránsito.




PRECAUCIONES: Usar guantes, gafas, mascarilla.

PRESENTACIONES DISPONIBLES	
LITRO	GL

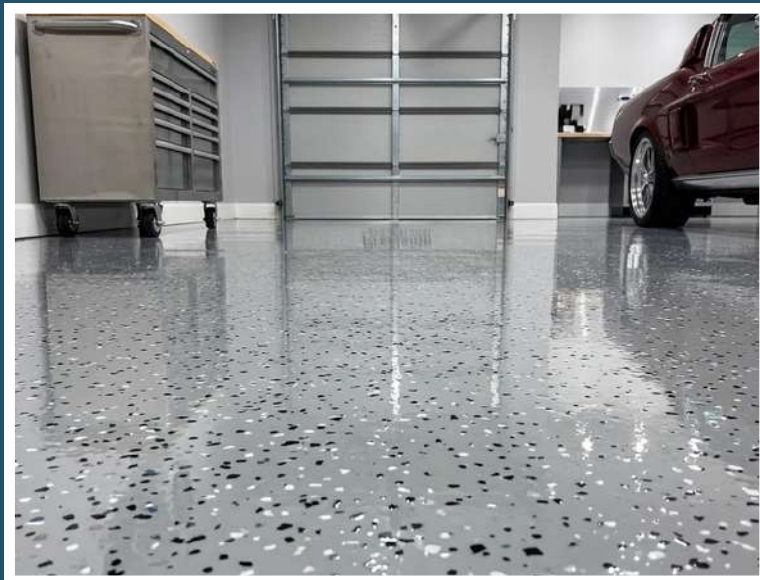


LINEA INDUSTRIAL

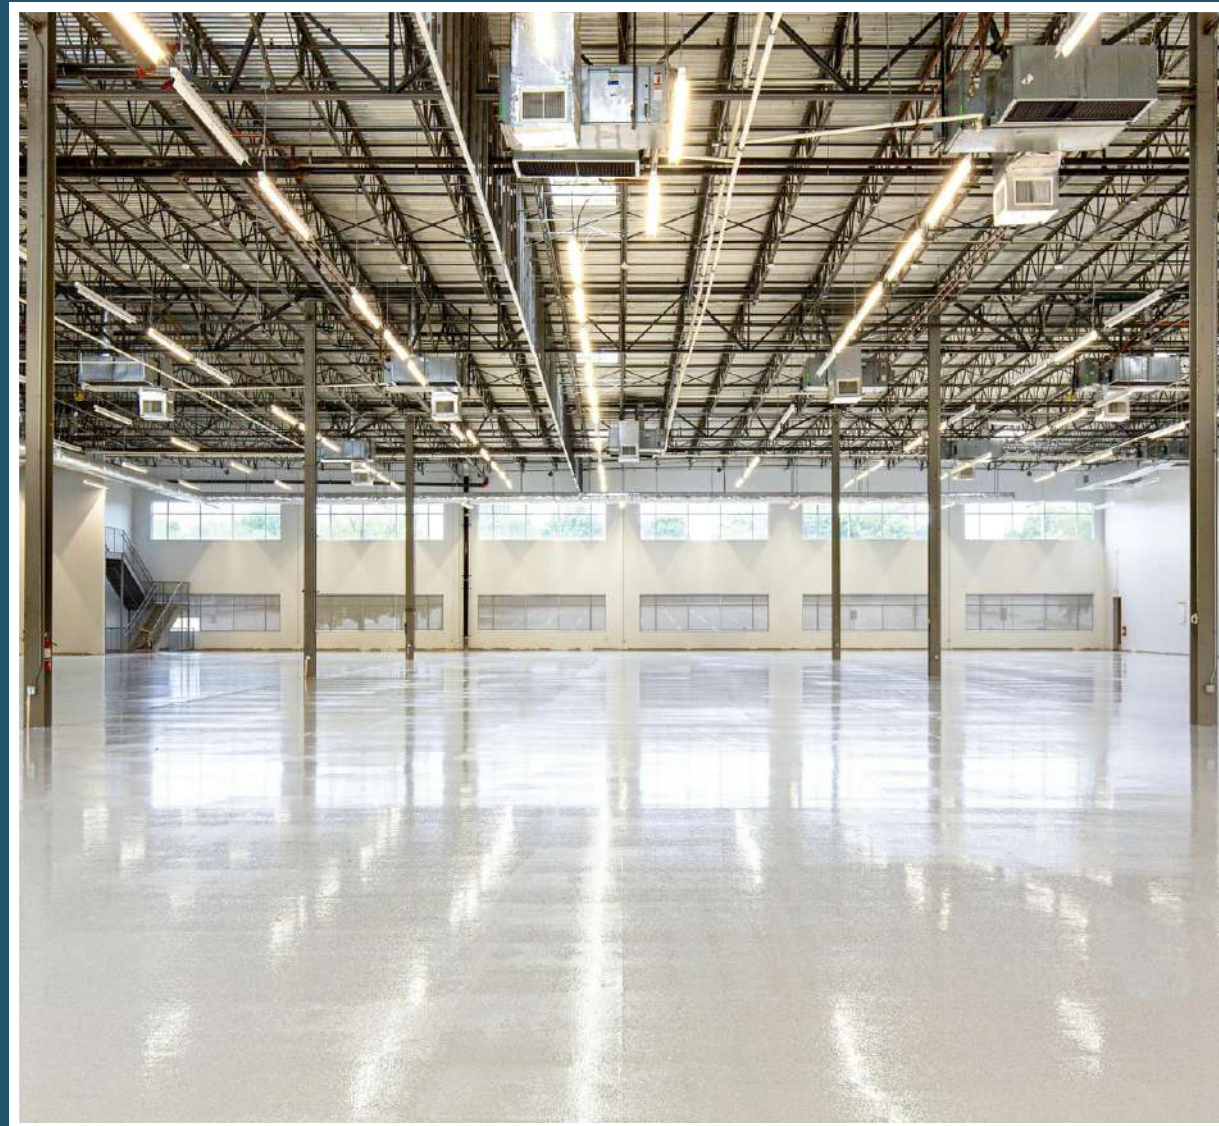

RESINA EPÓXICA 2:1 PREMIUM

Sistema de recubrimiento epóxico bicomponente de alta ingeniería molecular

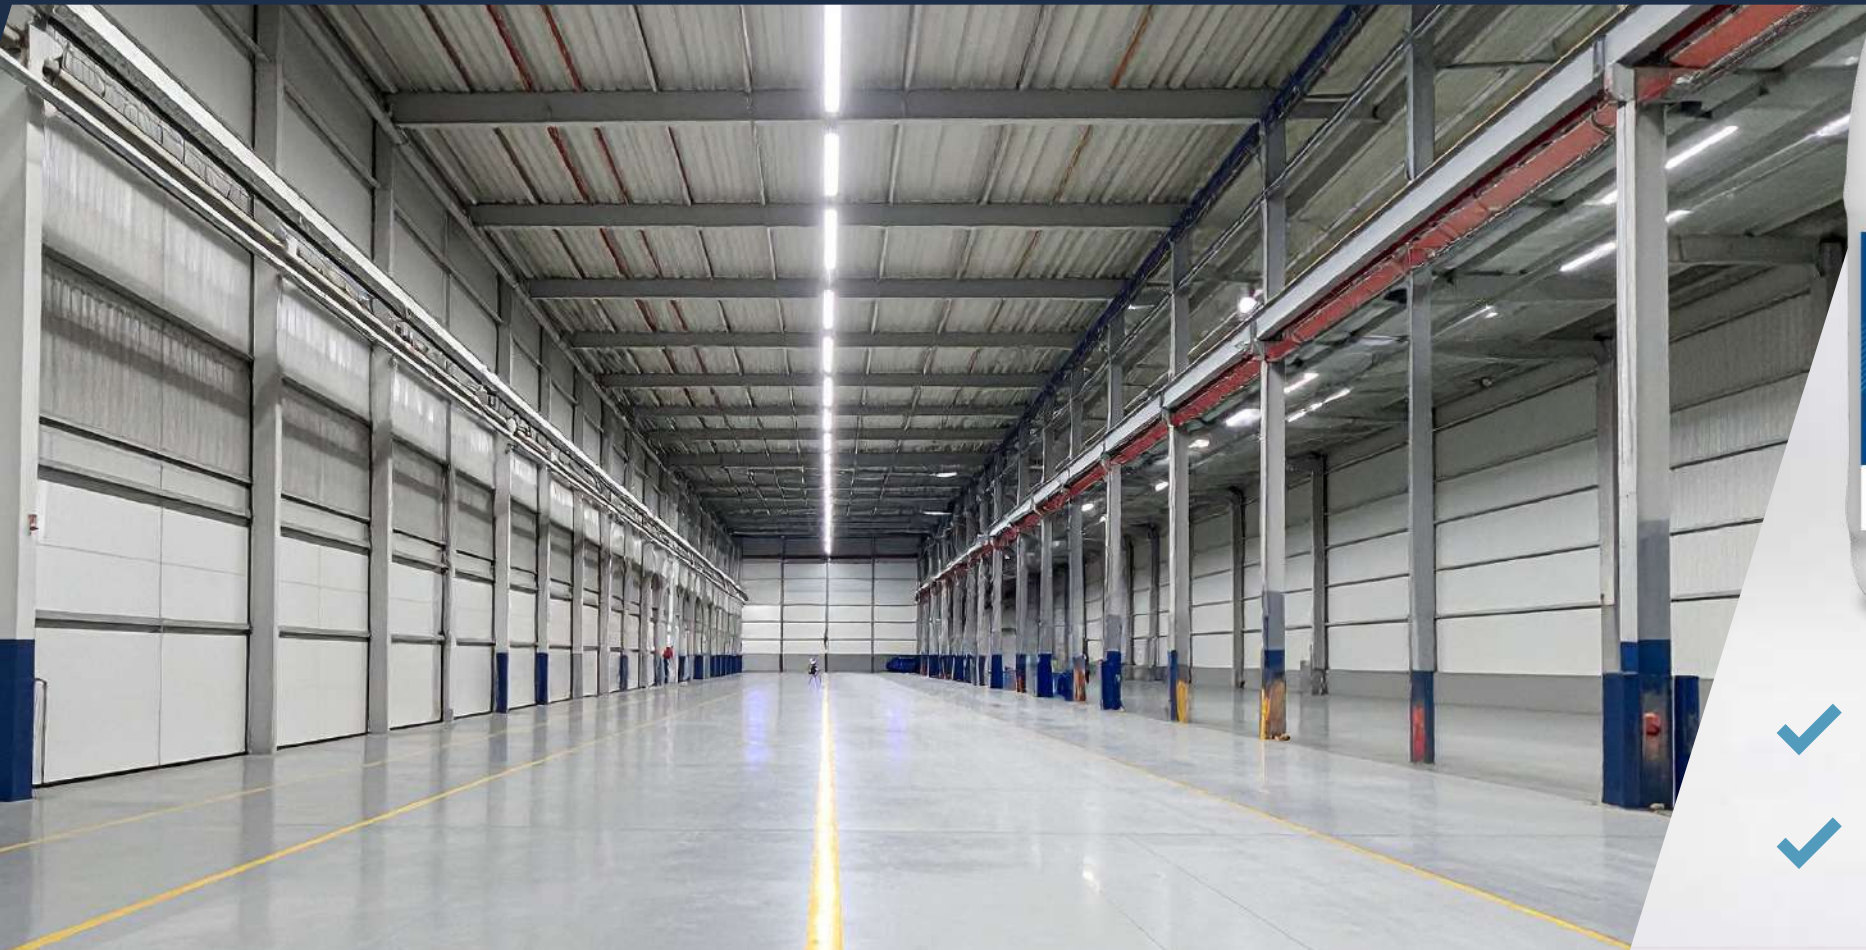

PROPORCIÓN 2:1



SUPERFICIE IMPERMEABLE



ALTO BRILLO
PROFESIONAL



EXCELENTE ADHERENCIA

APLICACIONES

- ✓ Plantas industriales y manufactura
- ✓ Almacenes y centros logísticos
- ✓ Talleres mecánicos y concesionarios
- ✓ Pisos decorativos de alto tránsito
- ✓ Zonas con exposición a químicos y humedad

BENEFICIOS CLAVE

- ✓ Alta resistencia mecánica (impacto, abrasión y compresión).
- ✓ Excelente resistencia química (ácidos, solventes, aceites y álcalis).

DATOS TÉCNICOS

- ✓ Sistema termoendurecible de alta reticulación polimérica
- ✓ Contenido 100% sólidos (sin contracción por evaporación)
- ✓ Alta resistencia a compresión y flexión

SISTEMA RECOMENDADO DE APLICACIÓN (PASOS)

1. Preparación de superficies: lijado o molienda para eliminar polvo y sellar fisuras.
2. Primer epóxico: capa base para mejor anclaje químico.

3. Capa de RESINA 2:1 PISOS : de 1-2 mm mínimo para resistencia mecánica.
4. URETANO PRO: brillo, color o antideslizante según necesidad.
5. Curado controlado: tiempo y temperatura adecuados para máxima resistencia.



PRECAUCIONES: Usar guantes, gafas, mascarilla.

PRESENTACIONES DISPONIBLES

1 GL 20 KG 60 KG 90 KG

URETANO PRO

Sistema de recubrimiento epóxico monocomponente de alta ingeniería molecular



- ✓ ESTABILIDAD FOTOQUÍMICA
- ✓ ALTA COHESIÓN POLIMÉRICA
- ✓ SUPERFICIE IMPERMEABLE
- ✓ MATRIZ POLIMÉRICA DE ALTO PESO MOLECULAR

APLICACIONES

- ✓ Capa final en pisos epóxicos industriales
- ✓ Interiores y exteriores
- ✓ Pisos de porcelanato líquido
- ✓ Concreto pulido y arquitectónico
- ✓ Superficies metálicas (protección anticorrosiva)

BENEFICIOS CLAVE

- ✓ Estabilidad UV avanzada (mayor resistencia al amarillamiento).
- ✓ Alta resistencia a abrasión y rayado superficial.

DATOS TÉCNICOS

- ✓ Sistema monocomponente base solvente
- ✓ Densidad: 3.85 kg/gl ± 0.05
- ✓ Rendimiento promedio: 30-35 m²/gl por capa

SISTEMA RECOMENDADO DE APLICACIÓN (PASOS)

- Superficie limpia, seca y libre de contaminantes.
- En epóxicos: lijado suave para promover anclaje mecánico.
- En microcemento: aplicar previamente primer o sellador acrílico.



PRECAUCIONES: Usar guantes, gafas, mascarilla.

PRESENTACIONES DISPONIBLES	
1 GL	20 LT

PINTURA EPÓXICA 100% SÓLIDOS

Revestimiento epóxico bicomponente 100% sólidos (sin solventes)



✓ NIVELACIÓN PERFECTA SIN ESFUERZO

✓ SOPORTE FIRME Y DURADERO

✓ SUPERFICIE UNIFORME Y CONTINUA

✓ ÓPTIMO DESEMPEÑO COMO CAPA BASE

APLICACIONES

- ✓ Plantas industriales
- ✓ Almacenes logísticos
- ✓ Talleres mecánicos
- ✓ Centros comerciales
- ✓ Zonas de tránsito pesado

BENEFICIOS CLAVE

- ✓ Alta resistencia a compresión y abrasión
- ✓ Excelente adherencia al concreto
- ✓ 100% sólidos – sin contracción por evaporación

DATOS TÉCNICOS

- ✓ Contenido de sólidos: 100%
- ✓ Alta resistencia a impacto
- ✓ Sistema bicomponente (Resina + Endurecedor)

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

- Taladro mezclador de bajas RPM
- Rodillo epóxico industrial (felpa corta)
- Jalador dentado (para alto espesor)
- Rodillo de púas (en sistema autonivelante)
- Llana metálica (si se aplica como coating grueso)



PRECAUCIONES: Usar guantes, gafas, mascarilla.

PRESENTACIONES DISPONIBLES		
1 GL	20 KG	60 KG

ESMALTE EPÓXICO INDUSTRIAL

Tipo Poliamida – Alto Desempeño



ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO



PROTECCIÓN ANTICORROSIVA AVANZADA



EXCELENTE DESEMPEÑO QUÍMICO



ACABADO UNIFORME SEMI-BRILLANTE

APLICACIONES

- ✓ Mantenimiento industrial
- ✓ Equipos e instalaciones
- ✓ Estructuras metálicas
- ✓ Bombas y tuberías
- ✓ Pintura base para pisos epóxicos industriales y comerciales

BENEFICIOS CLAVE

- ✓ Alta resistencia química (ácidos y alcalinos)
- ✓ Resistencia a solventes y aceites minerales
- ✓ Alta resistencia al impacto (ASTM D2794: 60 lb·in)

DATOS TÉCNICOS

- ✓ Viscosidad: 9000 – 13000 cps a 25°C
- ✓ Espesor húmedo recomendado: 3 – 4 mils
- ✓ Rendimiento teórico: 40 m²/galón

SISTEMA RECOMENDADO DE APLICACIÓN (PASOS)

- Preparación de superficie según norma SSPC-SP6 (metal nuevo)
- Aplicación previa de base zincromato epóxico (en metal)
- Mezcla 1:1 (Parte A + Parte B)
- Dilución 1 volumen adicional de disolvente epóxico
- Tiempo de inducción: 30 minutos




PRECAUCIONES: Usar guantes, gafas, mascarilla.

PRESENTACIONES DISPONIBLES

1 GL

MORTERO EPÓXICO AUTONIVELANTE INDUSTRIAL

Sistema Polimérico de Alta Resistencia para Anclaje y Nivelación Industrial

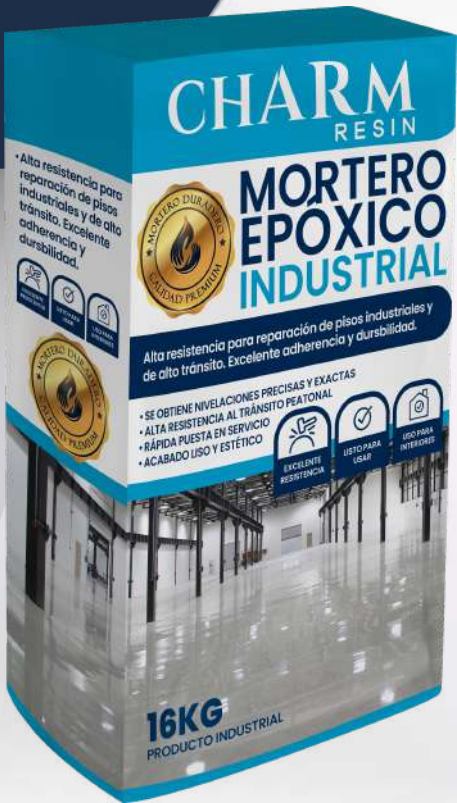

- ✓ ALTA RESISTENCIA ESTRUCTURAL
- ✓ MÍNIMA CONTRACCIÓN
- ✓ ADHESIÓN SUPERIOR
- ✓ IDEAL PARA ANCLAJES Y NIVELACIÓN

APLICACIONES

- ✓ Pisos industriales de alto tránsito
- ✓ Pisos en plantas de producción
- ✓ Nivelación estructural de superficies industriales
- ✓ Pisos en almacenes y centros logísticos
- ✓ Bases estructurales para maquinaria pesada

BENEFICIOS CLAVE

- ✓ Alta adherencia al concreto estructural
- ✓ Excelente resistencia a cargas mecánicas
- ✓ Desgaste por abrasión inferior al concreto

DATOS TÉCNICOS

- ✓ Resistencia a la compresión: 16,000 psi
- ✓ Temperatura de servicio continuo: 93 °C
- ✓ Temperatura de servicio intermitente: 121 °C
- ✓ Resistencia al impacto: Superior al concreto ($\approx 1250 \text{ kg/cm}^2$)

SISTEMA RECOMENDADO DE APLICACIÓN (PASOS)

1. LA BASE DEBE ESTAR CERCA : limpia, seca, libre grasa, polvo, firme y resistente
2. APLICAR PRIMER : coloca una capa de primer epóxico para mejor agarre. Espera el secado indicado.
3. MEZCLAR PRODUCTO : mezcla resina + endurecedor + carga mineral hasta que quede uniforme.
4. APLICAR MORTERO : Vacía la mezcla y extiende con llana metálica. Nivela el espesor deseado.



PRECAUCIONES: Usar guantes, gafas, mascarilla.

PRESENTACIONES DISPONIBLES

32 KG

PINTURA ACRÍLICA PARA LOSAS DEPORTIVAS

Recubrimiento Antideslizante de Alta Resistencia para Canchas y Pavimentos Deportivos



- ✓ ALTA ADHERENCIA Y DURABILIDAD
- ✓ RESISTENTE A LA ABRASIÓN
- ✓ PROTECCIÓN UV
- ✓ ALTO PODER CUBRIENTE

APLICACIONES

- ✓ Canchas deportivas multiuso
- ✓ Losas deportivas de concreto
- ✓ Canchas de fútbol rápido
- ✓ Canchas de básquetbol
- ✓ Canchas de voleibol

BENEFICIOS CLAVE

- ✓ Excelente adherencia sobre superficies cementicias
- ✓ Buena resistencia al tráfico peatonal
- ✓ Buena estabilidad frente a rayos UV

DATOS TÉCNICOS

- ✓ Rendimiento teórico : Aproximadamente 57 m² por galón, dependiendo del color y la absorción del sustrato
- ✓ Espesor de película húmeda recomendado : 5 milésimas de pulgada por capa
- ✓ Espesor de película seca : 2 – 3 milésimas de pulgada por capa

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

- 🔧 Rodillo de lana profesional
- 🔧 Brocha

- 🔧 Pistola de aspersión
- 🔧 Equipo airless



PRECAUCIONES: Usar guantes, gafas, mascarilla.

PRESENTACIONES DISPONIBLES

1 GL (3.785 L)

CHARMCRETE

Sistema autonivelante de poliuretano cemento para pisos industriales



- ✓ ALTA ADHERENCIA
- ✓ ALTA RESISTENCIA
- ✓ AUTONIVELANTE
- ✓ ALTA DURABILIDAD

APLICACIONES

- ✓ Recubrimientos autonivelantes para pisos industriales de alto desempeño.
- ✓ Superficies sometidas a cargas mecánicas y abrasión continua.
- ✓ Pisos en industria alimentaria, farmacéutica y hospitalaria.
- ✓ Áreas de alto tránsito: almacenes, bodegas, centros logísticos y plantas de producción.

BENEFICIOS CLAVE

- ✓ Alta resistencia a la abrasión y al desgaste
- ✓ Excelente adherencia sobre sustratos cementicios previamente imprimados
- ✓ Sistema epóxico autonivelante de alta resistencia mecánica y química.

DATOS TÉCNICOS

- ✓ Espesor recomendado: 2 – 5 mm por capa
- ✓ Tiempo de trabajabilidad (pot life): 20–40 minutos a 25°C.
- ✓ Adherencia: > 2.5 MPa sobre concreto preparado.

SISTEMA RECOMENDADO DE APLICACIÓN (PASOS)

1. PREPARACIÓN DE SUPERFICIE : superficie limpia, seca, firme y previamente imprimada.
2. MEZCLADO : homogeneizar A + B, incorporar C y añadir D hasta obtener mezcla uniforme.
3. APLICACIÓN: verter y extender con llana; desairear con rodillo de púas.
4. CURADO : dejar secar sin tránsito; habilitar según tiempos técnicos.



PRECAUCIONES: Usar guantes, gafas, mascarilla.

PRESENTACIONES DISPONIBLES

KIT 16 KG (A+B+C+D)

OXITRON

Esmalte anticorrosivo de secado rápido para protección de superficies metálicas



COLORES:




Azul



Blanco



Gris



Negro



Rojo

APLICACIONES

- ✓ Estructuras metálicas
- ✓ Rejas y portones
- ✓ Puertas metálicas
- ✓ Maquinaria y equipos industriales

BENEFICIOS CLAVE

- ✓ Excelente protección anticorrosiva
- ✓ Aplicación directa sobre metal
- ✓ Secado rápido
- ✓ Alta adherencia sobre acero

DATOS TÉCNICOS

- ✓ Rendimiento: 10-12 m²/L por mano
- ✓ Secado al tacto: 1 hora
- ✓ Repintado: 2 horas

SISTEMA RECOMENDADO DE APLICACIÓN (PASOS)

1. Limpiar la superficie y retirar óxido o pintura deteriorada.

2. Mezclar el producto hasta homogenizar.
3. Aplicar 2 a 3 manos de OXITRON.

4. Dejar secar y repintar después de 2 horas



PRECAUCIONES: Usar guantes, gafas, mascarilla.

PRESENTACIONES DISPONIBLES

1 LT

GALÓN